

AHD 2.0 H.264 DVR

4/8/16CH 1080P/720P/960H AHD 2.0錄放影機 HS-AHR400A/HS-AHR800A/HS-AHR610A





HS-AHR400A/HS-AHR800A




HS-AHR610A

Dimension Unit : mm

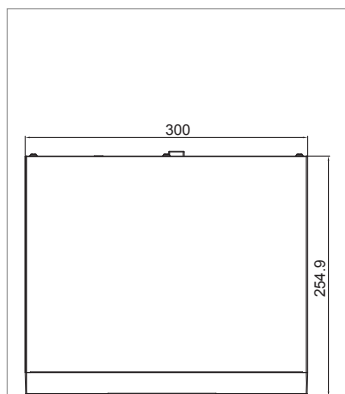

HS-AHR400A/HS-AHR800A



HS-AHR610A

- 可任意混合1080P, 720P與960H訊號輸入
- 支援IP Cam混合錄影
- 採用最新H.264視頻壓縮技術, 具有更高的壓縮率 and 更好的畫質
- DVR控制: 面板按鍵, 遙控器, 滑鼠, 控制鍵盤, 網路
- 支援3G手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- 硬碟資料保留天數/日光節約時間/網路校時設定
- 遙控器與鍵盤控制DVR群組ID設定
- 位移功能可排程預約啟動
- 智慧畫面設定: 即時/回放畫面數位放大, 回放畫面數位放大/回放攝影機抬頭/日期時間位置移動
- 查看系統動作及網路連線使用者紀錄功能
- 使用者權限管理
- 錄影資料可直接AVI轉檔備份
- 雙碼流, 可在網路與本機端設定不同的H.264壓縮品質且可同時輸出
- 支援MAC遠端監控
- USB或遠端軟體更新

規格

| 產品型號 | HS-AHR400A | HS-AHR800A | HS-AHR610A |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 輸入 | AHD | 4CH | 8CH |
| | IP | 1CH | 4CH |
| 輸出 | VGA | 1 (Max : 1920 x 1080) | |
| | HDMI | 1 (1920 x 1080) | |
| | CVBS | 1 | |
| 顯示色彩 | 16.7百萬 | | |
| 畫面顯示 | 1 / 4 | 1 / 4 / 9 | 1 / 4 / 9 / 16 |
| 跳台顯示 | Available | | |
| LIVE畫面解析度 | 1920(H) x 1080(V) | | |
| 錄影解析度 | 1080P | 1920 x 1080@60fps | 1920 x 1080@120fps |
| | 720P | 1280 x 720@120fps | 1280 x 720@240fps |
| | 960H | 960 x 480@120fps | 960 x 480@240fps |
| 錄影畫質 | 最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低 | | |
| 壓縮模式 | H.264 | | |
| 錄影模式 | 自動錄影 / 一般錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影 | | |
| 回放方式 | 時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋 | | |
| 多工系統 | 即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份 | | |
| 位移偵測 | 位移區域 22x15 區域選擇 | | |
| 備份 | USB 2.0 / 網路備份功能 / DVD-RW (外接) | | |
| 儲存裝置 | SATA x 1 (單顆 4TB) | | SATA x 2 (單顆 4TB) |
| 聲音輸入/輸出 | RCA x4 input / RCA x1 output | | |
| 警報輸入 | 4 | | |
| 警報輸出 | 1 | | |
| 硬碟覆寫 | 設定停止或覆寫 | | |
| PTZ 控制 | PELCO-P, PELCO-D | | |
| 行動監控 | iPhone / iPad / Android | | |
| IR 遙控器 | 標準品 | | |
| 滑鼠 | 標準品 | | |
| 網路功能 | 10/100 M Base-T | | |
| 瀏覽方式 | 遠端軟體 CMS(100CH) / EMAP/ IE | | |
| 連線模式 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS(Auto DDNS) | | |
| 遠端控制 | 顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作 | | |
| 電源 | DC12V | | |
| 工作溫度 | 5°C~40°C (41°F~104°F) | | |
| 工作濕度 | Less than 90% | | |
| 尺寸 | 300(寬) x 64.2(高) x 254.9(深)mm | | 430(寬)x55(高)x300(深)mm |